

# UNO-2271G



Bild: Beispielkonfiguration

## Beschreibung

Der UNO-2271G benötigt nicht mehr Fläche als eine 2,5" Festplatte und ist dabei noch erweiterbar. Die individuelle Erweiterung durch iDoor-Module ermöglicht eine große Flexibilität.

Dadurch ist dieser lüfterlose Industrie-PC die ideale Lösung für den Einsatz als Kommunikations-Gateway in den Bereichen IoT, Automation, Prozesskontrolle und Cloud Computing.

## Technische Daten:

- Intel® Atom E3815 1.46 GHz
- 4 GB DDR3 SO-DIMM RAM
- 2 x Fast Ethernet
- 1 x USB 3.0
- 3 x USB 2.0 (variantenabhängig)
- 2x RS-232/422/485 (variantenabhängig)
- 1 x HDMI (arretierbar)
- 1 x mPCIe
- Spannungsversorgung: 10 V<sub>DC</sub> – 30 V<sub>DC</sub>
- Leistungsaufnahme: typ. 12 W
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Abmessung (B x T x H): 100 x 70 x 30 mm bzw.  
100 x 70 x 65 mm

| Varianten                                | Art.-Nr. |
|--|----------|
| UNO-2271G Atom 4GB RAM 32GB eMMC         | 6050106  |
| UNO-2271G Atom 4GB RAM 32GB eMMC + 3 USB | 6050112  |
| UNO-2271G Atom 4GB RAM 32GB eMMC + 2 COM | 6050113  |

| Zubehör                       | Art.-Nr. |
|-------------------------------|----------|
| NETZTEIL PWR-247 24V/2,5A 60W | 6080003  |


| Erweiterungsmöglichkeit bei 6050106     | Art.-Nr. |
|---|----------|
| PCM-26D1DB Profibus 1-Port Slave iDoor  | 6060088  |
| PCM-26D1DB Profibus 1-Port Master iDoor | 6060093  |
| PCM-26R2PN ProfiNET 2-Port Slave iDoor  | 6060102  |
| PCM-26R2PN ProfiNET 2-Port Master iDoor | 6060094  |
| PCM-24R2GL 2x Gb-Ethernet RJ45 iDoor    | 6060095  |

## Erweiterungsmöglichkeiten über iDoor-Module

(über Erweiterungs-kit bei

6060106 UNO-2271G Atom 4GB RAM 32GB eMMC möglich)


- Profibus 1-Port Slave iDoor
- Profibus 1-Port Master iDoor
- ProfiNET 2-Port Slave iDoor
- ProfiNET 2-Port Master iDoor
- 2x Gb-Ethernet RJ45 iDoor
- weitere Module auf Anfrage (siehe Datenblatt iDoor)

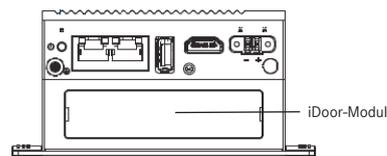

# UNO-2271G


## UNO-2271G Atom 4GB RAM 32GB eMMC

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Anschlüsse              | 2x RJ45 LAN<br>1x USB 3.0<br>1x eMMC, PWR LED Light<br>1x HDMI |
| Erweiterungsmöglichkeit | 1x mPCIe, 1x iDoor   |
| Abmessungen (B x T x H) | 100 x 70 x 30 mm   |
| Gewicht                 | 0,5 kg   |
| Montagemöglichkeiten    | Stand, Wand,<br>optional: VESA, DIN-rail, Rundstab             |

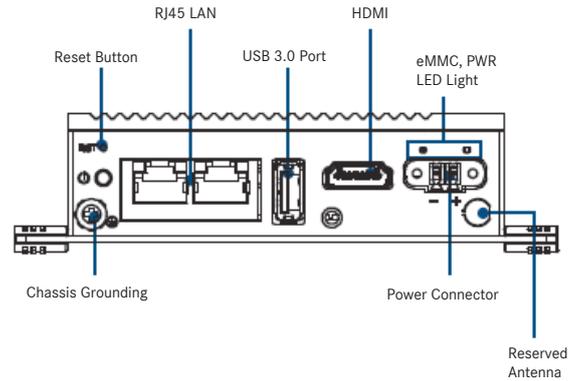

## UNO-2271G Atom 4GB RAM 32GB eMMC + 3 USB

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Anschlüsse              | 2x RJ45 LAN<br>1x USB 3.0<br>3x USB 2.0<br>1x eMMC, PWR LED Light<br>1x HDMI |
| Erweiterungsmöglichkeit | 1x mPCIe   |
| Abmessungen (B x T x H) | 100 x 70 x 65 mm   |
| Gewicht                 | 0,6 kg   |
| Montagemöglichkeiten    | Stand, Wand,<br>optional: VESA, DIN-rail, Rundstab                           |

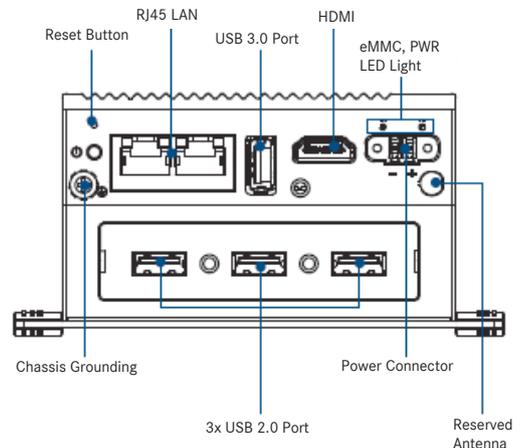

## UNO-2271G Atom 4GB RAM 32GB eMMC + 2 COM

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anschlüsse              | 2x RJ45 LAN<br>1x USB 3.0<br>2x RS-232/422/485<br>1x eMMC, PWR LED Light<br>1x HDMI |
| Erweiterungsmöglichkeit | 1x mPCIe  |
| Abmessungen (B x T x H) | 100 x 70 x 65 mm  |
| Gewicht                 | 0,6 kg  |
| Montagemöglichkeiten    | Stand, Wand,<br>optional: VESA, DIN-rail, Rundstab                                  |

